


ALAD-K1050T(P)

10.1" Full HD LCD 电容/电阻屏, Intel® Tigerlake CPU, 2*COM, 2*LAN, 4*USB3.2, 1* Line out, 1*2.5 " SATA bay, 1*mSATA, DC 9~36V

JHCTECH

物联万物

工业平板电脑——阿拉丁系列

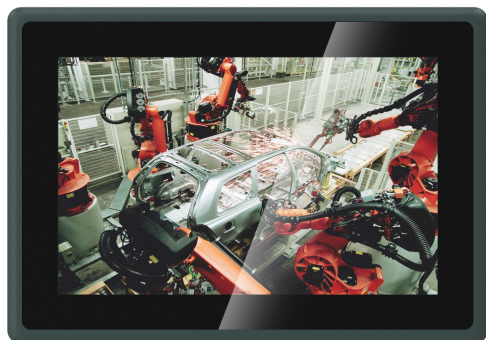

产品特性


- 铝合金压铸成型机身, 全平面镜面面板
- 10.1寸多点电容/电阻触摸屏
- Intel® Tigerlake U CPU, 无风扇散热设计
- 1*DDR4 3200MHz SODIMM,最大支持32GB
- 1*MiniPCIe, 1*M.2 B-Key Type 3042/3052
- 2*COM, 2*LAN, 4*USB3.2, 可选1*8-bit DIO(与COM1/2可选)
- 2.5寸SATA盘,1*mSATA,1*Line out, 2*2W 功放
- DC 9~36V宽压直流供电
- 标准VESA安装和面板嵌入安装



产品概述

ALAD-K1050T(P)是全平面镜面平板电脑, 搭载Intel®Tiger lake U系列处理器。采用10.1寸1280*800分辨率的LCD屏, 全贴合表面投射式多点电容/电阻触摸屏。该产品具有全面的I/O接口, 支持1*2.5寸SATA 盘位和1*mSATA双存储; 内置1*Mini PCIe 和1*M.2 3042/3052 扩展, DC 9~36V宽压直流供电, 机身全铝压铸无风扇散热, 多种安装方式, 适用于智能MES系统和设备管理HMI。

接口布局

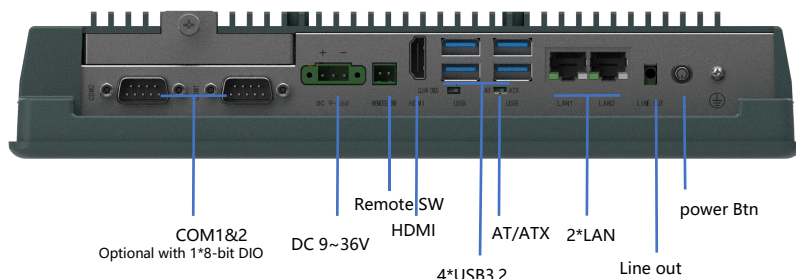


产品规格

系统	CPU	Intel® Tigerlake U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU, ULT SoC, TDP 12W/15W
	芯片组	Intel® CPU SoC MCP
	系统内存	1*DDR4 3200 MHz SODIMM, 最大支持 32GB
	BIOS	AMI EFI BIOS, 128Mbit SPI flash memory
	存储	1*2.5" SATA HDD 盘, 支持 SATA3.0 6Gbps HDD/SSD; 1*mSATA
	显示	10.1寸1280*800@60Hz 全高清LCD, 1*HDMI可用于扩展显示 Intel UHD Graphics 或 锐炬® Xe Graphics, Supports Intel DL boost深度学习加强技术, DirectX12.1, OpenGL 4.6 and OpenCL 3.0, HDMI最高分辨率4096*2304@60Hz
	扩展	1*Mini PCIe(PCIE&USB信号), 支持PCIE或者USB信号的功能模块; 1*M.2 B-Key Type 3042/3052 带SIM卡槽, 支持4G LTE/5G NR;
	音频	Realtek ALC897音频, 支持5.1声道, 内置2*2W 功放喇叭
	后面板 I/O	2*COM: 2*RS232/422/485; 1*HDMI; 1*Line out; 4*USB3.2 Type A; 2*RJ45; 1*3pin DC-IN端子插座; 1*Remote SW
	前面板 I/O	/
LAN	2*Intel 210_AT PCIe Gig. Ethernet, 10/100/1000Mbps, 支持WoL远程唤醒	
控制和LED	Power LED, 1*CMOS, 1*AT/ATX, 2-pin端子远程开关	
电源要求	DC-IN: 9~36V 宽压输入, 过压过流反接保护, 功耗: 11.52W (CPU i7-1165G7, 8G DDR4, 128G SSD)	
操作系统	Windows 11*IoT enterprise, Windows 10*IoT enterprise, Android, SUSE, Ubuntu, Wind River, Red Hat*Enterprise, Wind River VxWorks*7, Yocto	
机构与环境	结构设计	铝合金压铸成型, 鳍片散热外壳
	工作温度	TBD
	存储温度	-20~60°C
	存储湿度	10~95%@40, 无冷凝
	冲击	10g峰值加速度(持续11ms), 带HDD运行

机构与环境	安装方式	面板安装 (Cut out: 403*251mm), VESA 75*75mm和100*100mm	
	尺寸	(W*H*D): 270*188*51mm	
	净重	TBD	
	EMC	CE,FCC Class A	
LCD	类型	10.1" LCD背光	
	分辨率	1280*800@60Hz	
	色深	16.2M	
	点阵距	0.17925 *0.17925(mm)	
	亮度(cd/m2)	350	
	视角	85°(左), 85°(右), 85°(上),85°(下)	
	工作温度	0~50°C	
	背光寿命	15000小时	
Touch	类型	投射式电容/电阻触摸屏	投射式电容屏
	分辨率	1280*800	连续
	透光度	≥85%	90%
	控制器	EETI工业级	USB
	功耗	+5V @300mA	+5V @300mA
	操作系统	Windows/Linux	Windows/Linux
	点击寿命	3 billion times	3000百万次

外形尺寸

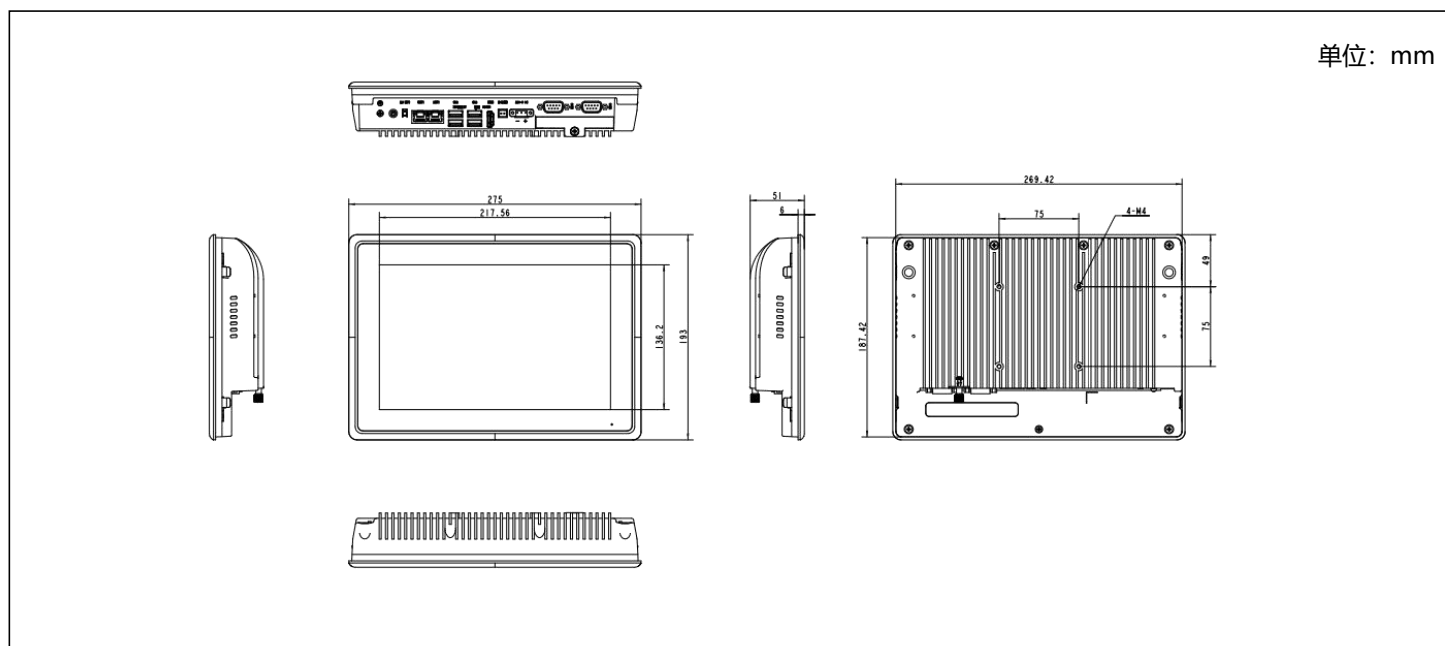

订购信息

型号	CPU	触摸屏	规格描述
ALAD-K1050T/ S001	Intel® Core I3-1115G4	投射式电阻触摸屏	工业平板电脑, 10.1" LCD, 2*COM, 4*USB3.2, 2*LAN, 1*HDMI,1*Mini PCIe, 1*M.2 B-Key , 1*Line out, 1*2.5" SATA盘位, 1*mSATA, 2*2W功放喇叭, DC 9~36V直流供电
ALAD-K1050T/ S002	Intel® Core I5-1135G7		
ALAD-K1050T/ S003	Intel® Core I7-1165G7		
ALAD-K1050T/ S004	Intel® Celeron 6305E		
ALAD-K1050T(P)/ S001	Intel® Core I3-1115G4	投射式电容触摸屏	
ALAD-K1050T(P)/ S002	Intel® Core I5-1135G7		
ALAD-K1050T(P)/S003	Intel® Core I7-1165G7		
ALAD-K1050T(P)/S004	Intel® Celeron 6305E		
PA-60DC12	AC/DC power adapter, DC12V@5A ,60W		