

# ALAD-K1250T/T(P)

12.1" TFT LCD 电阻/电容屏, Intel® Tigerlake CPU, 4\*COM, 2\*LAN, 4\*USB3.2, 1\*USB2.0, 1\* Line out, 1\*mSATA, 1\*2.5 " SATA bay, DC 9~36V **JHCTECH**

物联万物

工业平板电脑——阿拉丁系列



## 产品特性


- 铝合金压铸成型机身
- 12.1"TFT LCD, 多点电容/5线电阻触摸屏
- Intel® Tigerlake U CPU, 无风扇散热设计
- 1\*DDR4 3200MHz SODIMM,最大支持32GB
- 1\*MiniPCle, 1\*M.2 B-Key Type 3042/3052
- 4\*COM, 2\*LAN, 4\*USB3.2, 1\*USB2.0,可选1\*8-bit DIO
- 2.5寸SATA盘,1\*mSATA,1\*Line out, 2\*3W功放
- DC 9~36V宽压直流供电
- 标准VESA安装和面板嵌入安装



## 产品概述

ALAD-K1250T/T(P)是一款搭载Intel®Tiger lake U系列处理器的平板电脑,采用12.1寸1024\*768分辨率TFT LCD, 投射式多点电容/5线电阻触摸屏。该产品具有全面的I/O接口,支持1\*2.5寸SATA 盘位和1\*mSATA双存储;内置1\*Mini PCle 和1\*M.2 3042/3052 扩展,DC 9~36V宽压直流供电,机身全铝压铸无风扇散热,多种安装方式,适用于智能MES系统和设备管理HMI。

## 接口布局

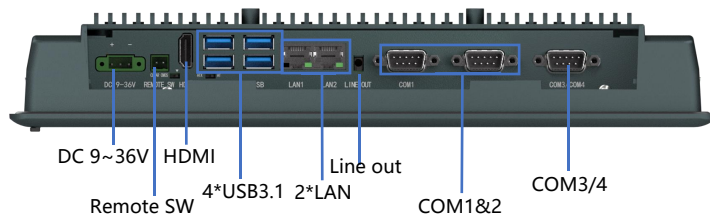


## 产品规格

系统	CPU	Intel® Tigerlake U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU, ULT SoC, TDP 12W/15W
	芯片组	Intel® CPU SoC MCP
	系统内存	1*DDR4 3200 MHz SODIMM, 最大支持 32GB
	BIOS	AMI EFI BIOS, 128Mbit SPI flash memory
	存储	1*2.5" SATA HDD 盘, 支持 SATA3.0 6Gbps HDD/SSD; 1*mSATA
	显示	12.1寸1024*768@60Hz TFT LCD, 1*HDMI可用于扩展显示 Intel UHD Graphics 或 锐炬® Xe Graphics, Supports Intel DL boost深度学习加强技术, DirectX12.1, OpenGL 4.6 and OpenCL 3.0, HDMI最高分辨率4096*2304@60Hz
	扩展	1*Mini PCIe(PCle&USB信号), 支持PCle或者USB信号的功能模块; 1*M.2 B-Key Type 3042/3052 带SIM卡槽, 支持4G LTE/5G NR;
	音频	Realtek ALC897音频, 支持5.1声道, 内置2*3W 功放喇叭
	后面板 I/O	4*COM: 2*RS232/422/485和2*RS232三线信号(4个串口均为DB9 Male); 1*HDMI; 1*Line out; 4*USB3.2 Type A ; 2*RJ45; 1*3pin DC-IN端子插座; 1*Remote SW
	前面板 I/O	1*USB2.0
	LAN	2*Intel I226V PCIe Gig. Ethernet, 10/100/1000Mbps, 支持WoL远程唤醒
	控制和LED	Power LED, 1*CMOS, 1*AT/ATX, 2-pin端子远程开关
	电源要求	DC-IN: 9~36V 宽压输入, 过压过流反接保护, 功耗: 11.52W (CPU i7-1165G7, 8G DDR4, 128G SSD)
操作系统	Windows 11*IoT enterprise, Windows 10*IoT enterprise, Android, SUSE, Ubuntu, Wind River, Red Hat*Enterprise, Wind River VxWorks*7, Yocto	
机构与环境	结构设计	铝合金压铸成型, 鳍片散热外壳
	工作温度	0~50°C -HDD(-10~55°C -SSD), 带空气流动
	存储温度	-20~60°C
	存储湿度	10~95%@40, 无冷凝

机构与环境	振动	10G峰值加速度(持续11ms), 带HDD运行	
	冲击	1G 5~500Hz, 带HDD运行	
	安装方式	面板安装, V E S A 100*100mm	
	尺寸	(W*H*D):315*259*51mm;面板安装开口(W*H):303*247mm	
	净重	2.8KG	
	EMC	CE,FCC Class A	
LCD	类型	12.1" TFT LED背光	
	分辨率	1280*800@60Hz	
	色深	16.2M	
	点阵距	0.240*0.240(mm)	
	亮度(cd/m2)	500	
	视角	80°(左), 80°(右), 70°(上),70°(下)	
	工作温度	-30~70°C	
	背光寿命	50000小时	
Touch	类型	投射式电容屏	5线电阻屏
	分辨率	连续	连续
	透光度	90%	83%
	控制器	USB	USB
	功耗	+5V @300mA	+5V @200mA
	操作系统	Windows/Linux	Windows/Linux
	点击寿命	3000百万次	35百万次

## 外形尺寸

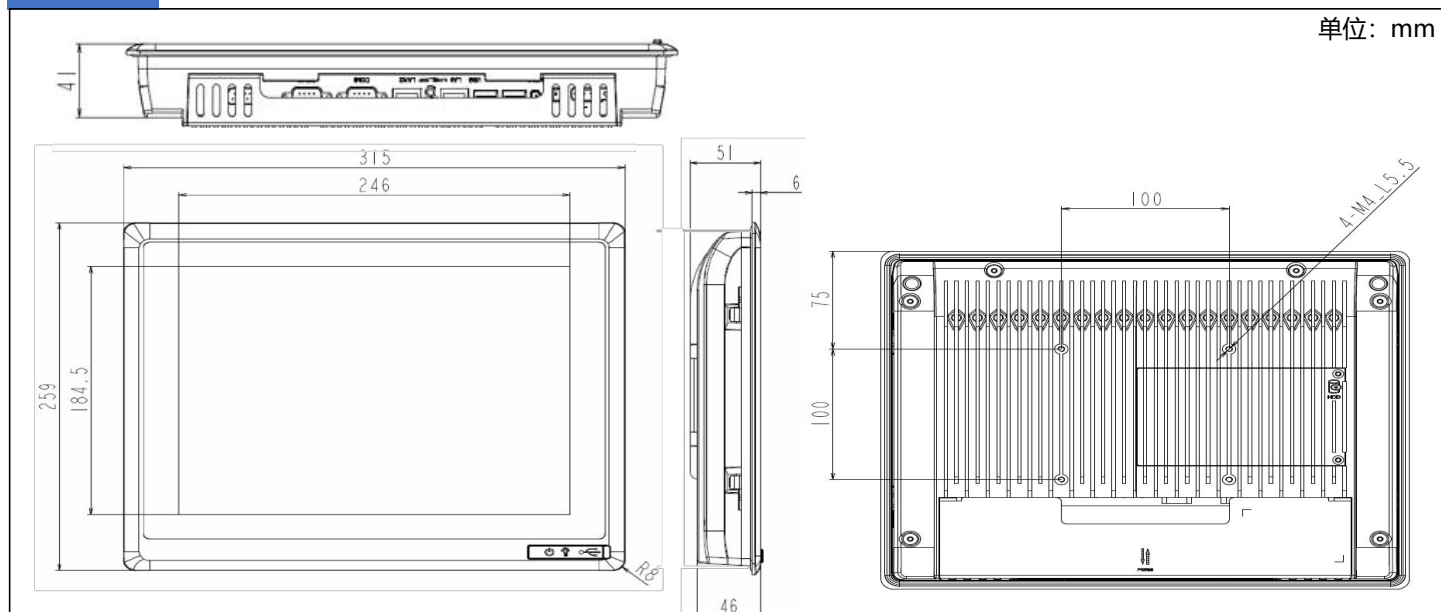

## 订购信息

型号	CPU	电阻触摸屏 (T)	电容触摸屏 (TP)	规格描述
ALAD-K1250/S001	Intel® Core I3-1115G4	5线电阻屏	投射式电容屏	工业平板电脑, 12.1" TFT LCD, 4*COM, 2*LAN, 4*USB3.2, 1*USB2.0, 1*HDMI, 1*Mini PCIe, 1*M.2 B-Key, 1*Line out, 1*2.5" SATA盘位, 1*mSATA, 2*3W功放喇叭, DC 9~36V 直流供电
ALAD-K1250/S002	Intel® Core I5-1135G7			
ALAD-K1250/S003	Intel® Core I7-1165G7			
ALAD-K1250/S004	Intel® Celeron 6305E			
PA-60DC12	AC/DC power adapter, DC12V@5A ,60W			
	1*COM转接线 (一拖二, DB9形式)			