

无风扇嵌入式箱体电脑

# SCC-3115

铝型材外壳, 支持N2930处理器、双千兆网、USB3.0

# SCC-3115



## 特性

- 紧凑型, 无风扇散热设计
- Intel Celeron N2930 up to 2.16GHz
- 1xDDR3L 1333MHz, SODIMM,Max, 4GB
- 2xMINI PCIe Card 可支持WIFI/3G
- 2xRTL 8111G PCIe 千兆网口
- 4COM/2USB3.0/2USB2.0 DIO/Audio
- 1SATA2 2.5寸驱动架和mSATA双存储
- DC9-24V宽压输入


SCC-3115是集和诚的一款紧凑型超薄的嵌入式箱体电脑,该产品采用Intel最新Baytrail CeleronN2930 1.83GHz到 2.16GHz四核处理器,带1个SODIMM内存槽,最高可上4G DDR3L 1333MHz内存。其可提供2个Mini PCIe Card扩展 插槽,其一是PCIex1and USB可支持WIFI可选支持3G,另一是SATA2,上mSATA盘。同时有灵活的I/O接口:2个 USB2.0、2个USB3.0,4个COM口、2个千兆网口,8位DIO以及音频。显示接口是DVI-I ( DVI-D&VGA),另可选24位LVDS,支持同步异双显示。SCC-3115有着紧凑经济型结构设计,体积小,性能优越,可以用于城市停车诱导分流、自行车租赁、政务物联网系统终端和智能楼宇等智慧城市领域。

## 规格

系统	CPU	Intel® Celeron N2930 Processor 1.83 to 2.16GHz四核四线程处理器, 2M Cache, 22nm,TDP7.5W
	系统内存	1xDDR3L 1333MHz SODIMM, 最大4 GB
	扩展接口	2xMini PCIe Card, 1个是PCIeX1和USB, 可接PCIe功能模块或者WIFI模块; 另1个是SATA2, 可接mSATA盘
	显示	DVI-I, Y Cable转DVI-D和VGA, 可选24位LVDS
	键盘 / 鼠标	USB键盘&鼠标
	以太网	Realtek 8111E 10/100/1000Mbps RJ-45 接口x2
	SSD	mSATA, 16GB to 512GB
	驱动磁盘器	2.5" 超薄 HDD Bay
	串口	RS-232/422/485x1 ( 通过跳帽设置 ), RS-232x3
	USB	USB 2.0 x 2, USB3.0 x2
	音频	Line-OUT
	系统控制	电源开关x 1, 复位开关x1
	LED 指示灯	电源指示灯x1, HDD指示灯x1
	看门狗定时器	可编程超时中断或系统复位
电源	DC输入: 内置DC-DC 转换器 ( 默认 )	输入电压: DC 9-24V, TDP 12V@1.17A 典型12V@0.7A
	AC输入: 外置电源适配器 ( 可选 )	输入电压: 100VAC ~ 240VAC@50 ~ 60Hz
	操作系统	Windows 7, Linux Fedora Ubuntu
可选功能	WIFI和3G	
结构	构造	铝挤型外壳, 鳍状散热设计, 超薄
	颜色	银色铝型材+银色铝面板
	安装	壁挂式安装, 台式安装
	尺寸	173*108.4*48.2mm
重量	0.9Kg	
环境	工作温度	-10°C ~ 55°C - SSD With out Airflow ; -15°C ~ 45°C - HDD Without Airflow
	储存温度	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
	储存湿度	5~90%@40°C, 无冷凝
	振动	5 grms / 5 ~ 500Hz / 随机/运行状态 ( CFD ) ; 1 grms / 5 ~ 500Hz / 随机/运行状态 ( 内置HDD模块 )
	冲击	50 g 峰值加速度 ( 持续11ms ) ( CFD ) ; 20 g 峰值加速度 ( 持续11ms ) ( 内置HDD模块 )
	EMC	CE /FCC A级, UL

## 外形尺寸

Unit : mm

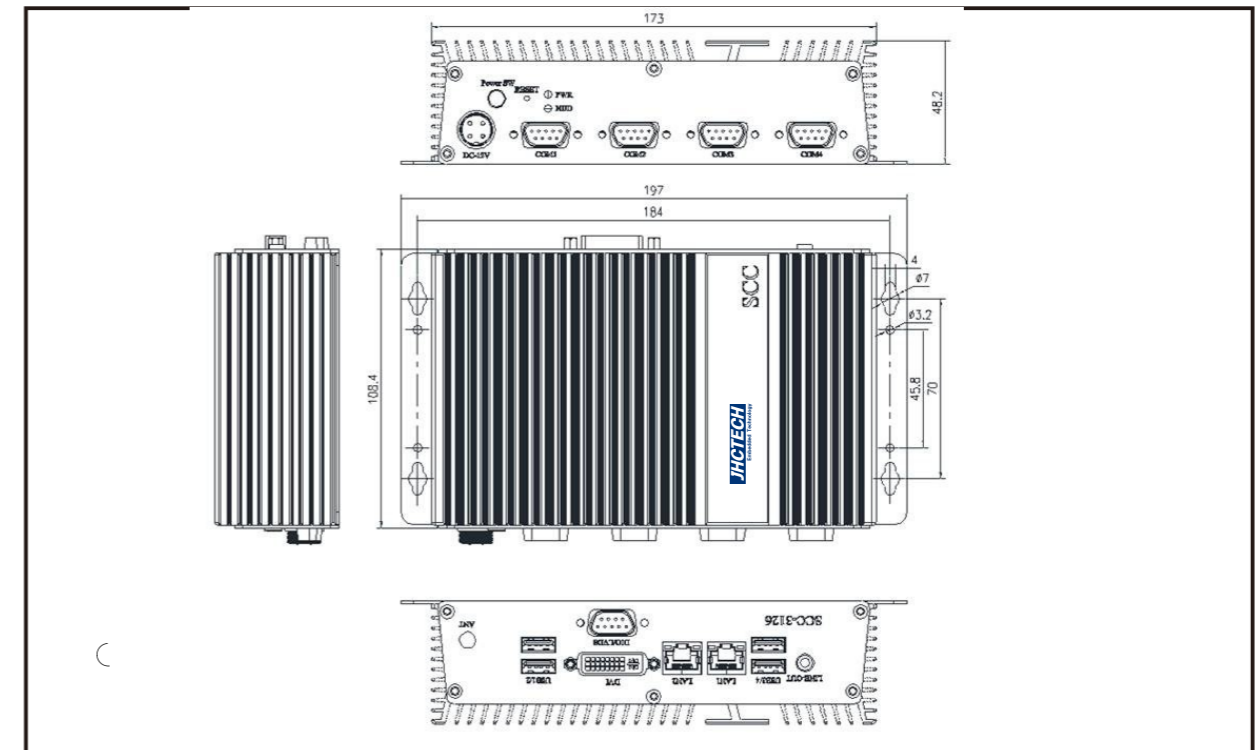

## 订购信息

编号	说明
SCC-3115/S001	无风扇嵌入式箱体电脑, Celeron N2930, DVI-I/2个千兆以太网/4 COM/4 USB/DIO/AUDIO
PA-60DC12	AC/DC电源适配器, DC12V/5A 60W

1 嵌入式电脑

2 平板电脑

3 嵌入式主板

4 工业服务器

5 配件

6 服务