

无风扇上架式网络存储电脑

UNVR-1650

1U上架式, 铝型材外壳, Atom D2550处理器、双千兆网、8口交换机, 2串口、32DIO

UNVR-1650



特性

- 1U上架式, 无风扇散热设计
- Intel Atom D2550 1.86GHz
- 1xDDR3 SODIMM, Max. 4GB
- 2个Intel 82574L网络
- 8个RJ45千兆电口交换机
- 32位DIO, 16bit In/16bit Out
- VGA&HDMI/2COM/5USB/Audio
- 2个SATA2 3.5寸HDD驱动架


UNVR-1650是集和诚的一款1U上架式无风扇网络视频存储产品。该产品采用Intel Atom D2550 1.86双核处理器, 全封闭导热管侧边铝型材散热。该产品功能接口丰富, 有5个USB2.0 (其中1个内置)、2个COM口、2个千兆网口以及32位DIO (带DC5V供电, 16位输入, 16位输出), 另带有8个RJ45千兆电口的交换机。双显示接口, VGA和HDMI, 支持同步异双显示。存储上, 其可提供2个3.5寸带散热设计的磁盘驱动架, 可安装2个SATA2 3Gb/s的机械硬盘, 最大可上12TB的存储空间。该产品提供前后4个19英寸机柜上架安装件, 可置于室外半室外机柜内, 作为高清网络视频第一现场存储转发平台, 主要应用在高清电子警察和视频监控等领域。

规格

系统	CPU	Intel® Atom N2600 Processor 1.6GHz双核处理器(可选D2550 1.8GHz,双核四线程处理器)
	系统内存	DDR3 SODIMM, 最大2 GB
	扩展接口	Mini PCIe Cardx1, PCIeX1或SATA2, 可接PCIe功能模块或者mSATA盘
	显示	VGA和HDMI, CPU集成Intel HD Graphics, 实现同步或异步双显示
	键盘 / 鼠标	USB键盘&鼠标
	以太网	Intel 82574I 10/100/1000Mbps RJ-45 接口x2
	SSD	mSATA, 16GB到512GB, mSATA和1个SATA为互选功能
	驱动磁盘器	2个3.5" HDD Bay, SATA2 3Gb/s, 接触式散热设计
	串口	RS-232/422/485x1 (通过跳帽设置), RS-232x1
	USB	USB 2.0 端口 x 4, 内置USB 2.0x1可上USBKEY
	音频	Line-OUT, MIC
	系统控制	电源开关x 1, 复位开关x1
	LED 指示灯	电源指示灯x1, HDD指示灯x1, LAN Active LED
	看门狗定时器	可编程超时中断或系统复位
电源	DC输入: 内置DC-DC 转换器 (默认)	
	输入电压: TDP DC12V@1.0A, 典型DC12@0.6A(不带硬盘)	
	AC输入: 外置电源适配器 (可选)	
	输入电压: 100VAC~240VAC@50~60Hz	
操作系统	Windows 7, Windows XP, Windows XP E, Linux	
可选功能	WIFI	
结构	构造	鳍板散热设计, 1U超薄
	颜色	黑色铝型材+黑色铝板机身
	安装	上架式安装, 台式安装
	尺寸	426.5*395.5*44.5mm
	重量	3.0Kg
环境	工作温度	-10°C ~ 65°C - SSD With out Airflow ; -10°C ~ 55°C - HDD With Airflow
	储存温度	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
	储存湿度	5~90%@40°C, 无冷凝
	振动	5 grms / 5 ~ 500Hz / 随机/运行状态 (SSD) ; 1 grms / 5 ~ 500Hz / 随机/运行状态 (HDD)
	冲击	50 g 峰值加速度 (持续11ms) (SSD) ; 20 g 峰值加速度 (持续11ms) (HDD)
	EMC	CE /FCC A级, UL

外形尺寸

Unit : mm

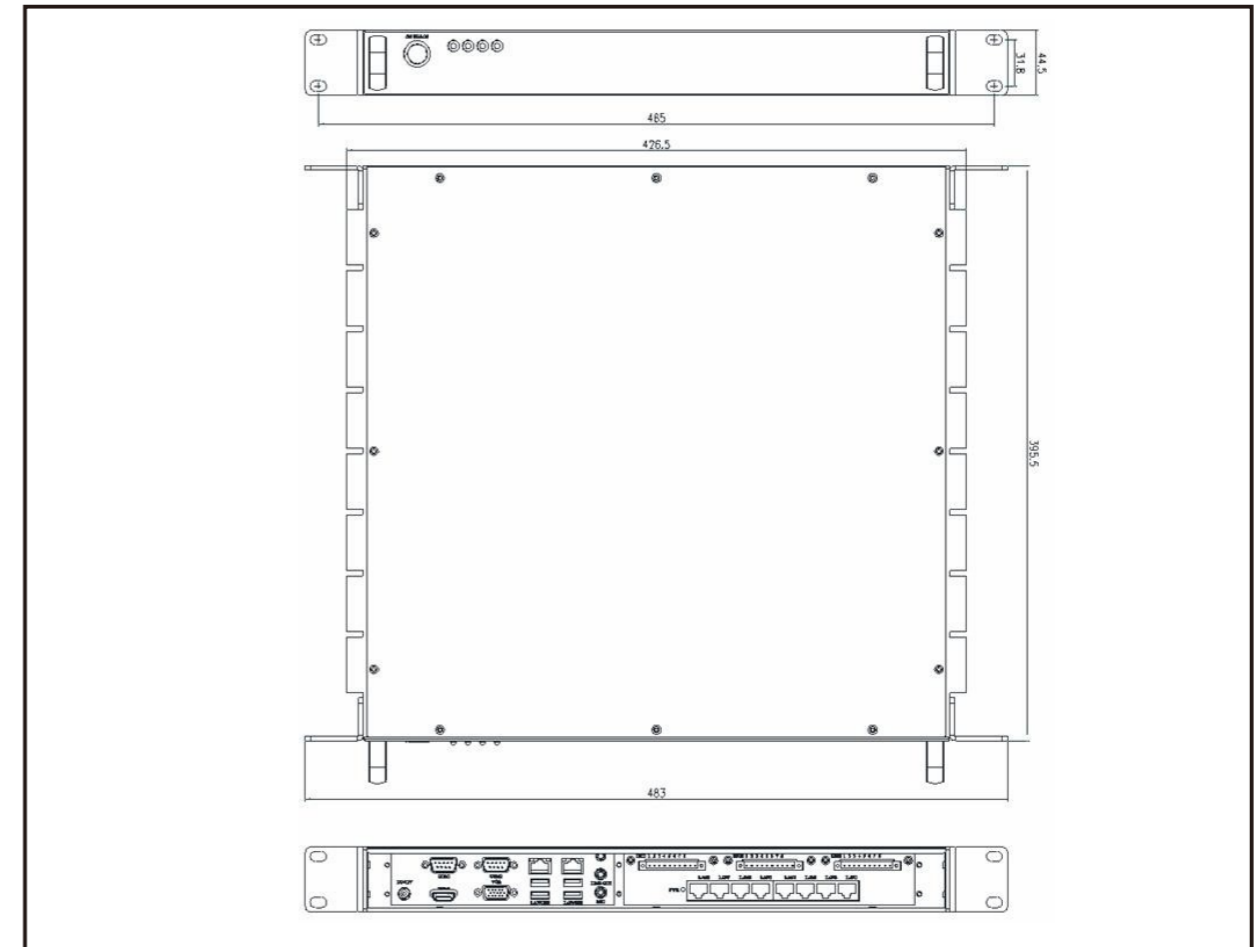

订购信息

编号	说明
UNVR-1650/S001	上架式无风扇网络存储电脑, Atom DN2600, VGA&HDMI/2个千兆以太网/2 COM/5 USB/32bit DIO 8 RJ45 switch/2 3.5寸HDD BAY
PA-90DC12	AC/DC电源适配器, DC12V/7A 84W

1 上架式服务器

2 平板电脑

3 嵌入式主板

4 工业液晶显示器

5 配件

6 服务