



产品特性


- 支持1/2颗第二代英特尔至强可扩展系列处理器
- 16*DDR4内存插槽，支持DDR4 2133/2400/2666/2933MHz ECC LRDIMM/RDIMM内存
- 8*2.5/3.5英寸SAS/SATA硬盘位+9.5mm光驱(可选24盘位机箱, 无光驱), 支持软件RAID0/1/5/10
- 支持6*PCIe3.0X16和1*PCIe3.0X8(X4信号)
- 4*USB3.0, 2*USB2.0, 1*VGA, 1*COM, 1*IPMI管理网口, 2*千兆网口
- 4*8038热插拔高速风扇+后置2*8038风扇模组
- 支持550W/800W/1200W/1600W/2000W/2200W热插拔冗余电源



产品概述

ICS-4010是一款4U双路标准服务器，支持1/2颗第二代英特尔至强可扩展系列处理器，16个LRDIMM/RDIMM DDR4内存插槽，集成1个M.2接口，2个千兆网口，1个管理网口，7个PCIe扩展插槽，最大支持4张全高全长双宽GPU卡，兼备计算与存储能力，适用于人工智能、虚拟化、云计算、大数据处理、分布式存储、企业市场或电信业务应用等需求。

接口布局

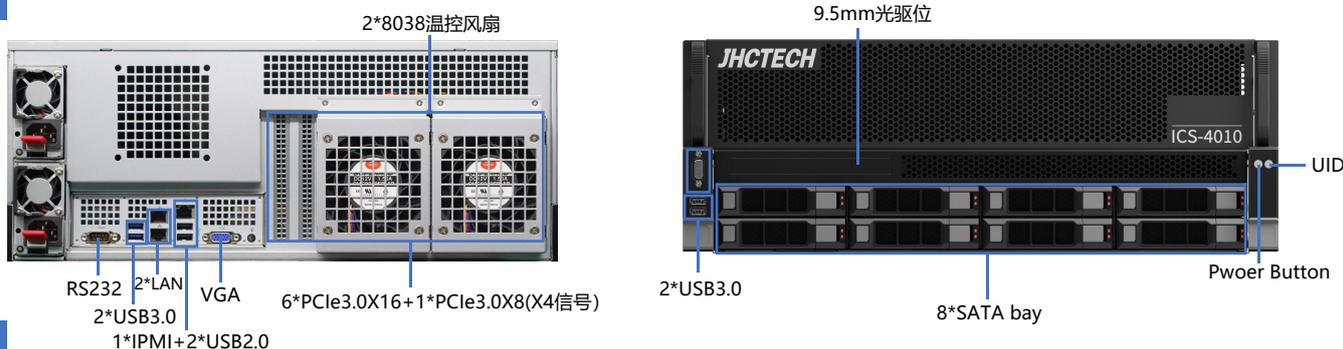


产品规格

CPU+PCH	支持1颗或2颗第二代Intel®至强®可扩展处理器，Intel® PCH C621芯片组
内存	16*DDR4内存插槽,支持DDR4 2133/2400/2666/2933MHz ECC LRDIMM/RDIMM内存 LRDIMM最大内存容量可达4T (单个内存最大256GB); RDIMM最大内存容量可达2T (单个内存最大128GB)
扩展	支持6*PCIe 3.0X16, 1*PCIe 3.0X8(X4信号), 最大支持4张RTX 4090、4080、4070等双槽宽全长全高GPU卡; 1*M.2 22110/2280 M-Key (PCIe3.0X4)
显示	VGA最高分辨率1920*1200@60Hz
网口	2*I210-AT 10M/100M/1000M自适应网口; 1*IPMI2.0管理网口, Aspeed AST2500 BMC
存储	前置: 8*热插拔3.5/2.5英寸SAS/SATA硬盘位+9.5mm光驱(可选24盘位机箱,无光驱),支持软件RAID0/1/5/10; 内置: 2*2.5英寸SAS/SATA硬盘位
I/O 接口	前置: 2*USB3.0 后置: 1*VGA, 1*COM, 2*USB3.0, 2*USB2.0, 1*IPMI管理网口 (RJ45), 2*千兆网口 (RJ45)
电源	支持550W、800W、1200W、1600W、2000W、2200W热插拔1+1冗余电源 (根据实际功率选配)
风扇	前进后出直线型散热风道设计, 内置4*8038温控风扇, 后置2*8038温控风扇
指示灯	1*电源指示灯, 2*网口指示灯, 1*硬盘指示灯
控制开关	1*Power SW, 1*RST, 1*UID
操作系统	Windows Server 2008 R2(64-bit), Windows SBS 2011(64-bit), Windows Server2012/2012 R2(64-bit), Red Hat Enterprise Linux Server(32/64-bit), Suse Enterprise Linux Server(32/64-bit), Ubuntu Server (32/64-bit)
构造	进口SGCC耐指纹镀锌钢板, 19英寸上架式4U标准
尺寸	(L*W*H): 645.1*444.6*176.5mm
重量	净重18.0kg, 毛重24.0kg

工作温度	5 ~ 35°C
工作湿度	5%~95%RH 非凝结
存储温度	-20 ~ 75°C

外形尺寸

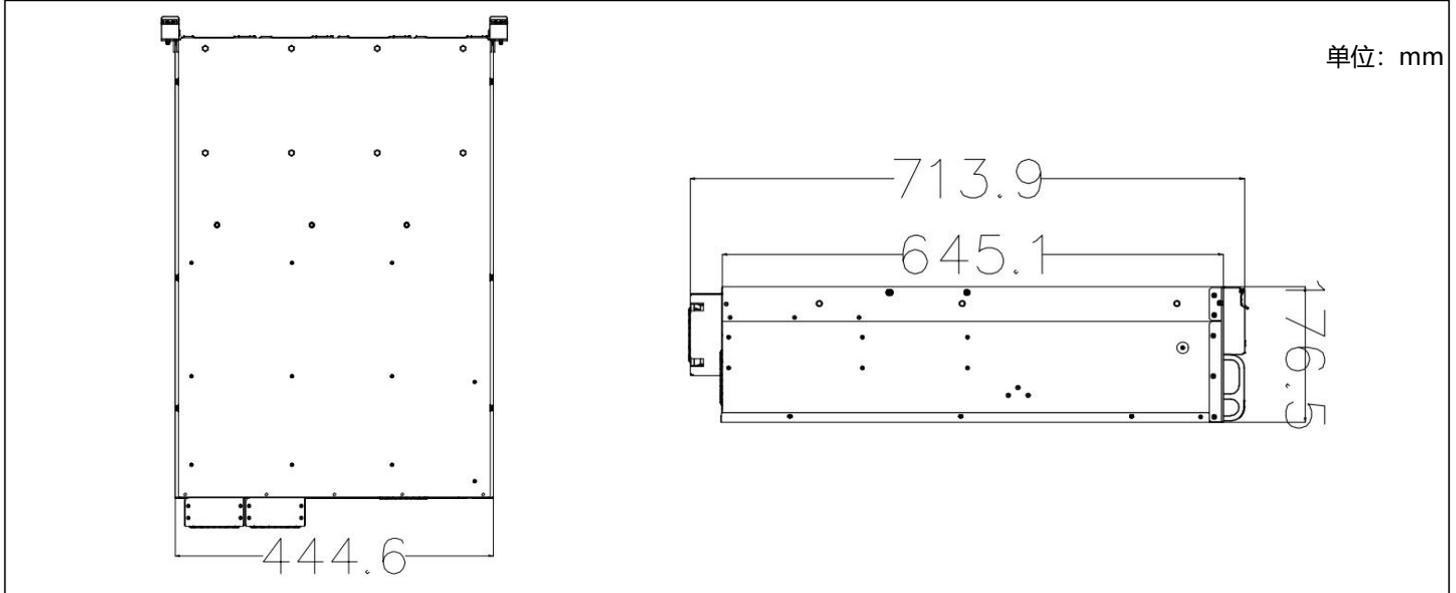

订购信息

型号	CPU+PCH	规格描述			
ICS-4010-B08-2200	Intel®至强二代可扩展系列处理器+ Intel® C621 PCH	16*DDR4 LRDIMM/RDIMM, 2*LAN, 1*IPMI, 4*USB3.0, 2*USB2.0, 1*COM, 1*VGA, 8*3.5/2.5" SAS/SATA bay, 2*2.5" SAS/SATA bay(内置), 1*9.5mm光驱位, 6*PCIe 3.0X16, 1*PCIe3.0X8(X4信号), 1*M.2(PCIe3.0X4), 4*8038温控风扇, 后置2*8038温控风扇	2200W, 1+1冗余电源		
ICS-4010-B08-2000			2000W, 1+1冗余电源		
ICS-4010-B08-1600			1600W, 1+1冗余电源		
ICS-4010-B08-1200			1200W, 1+1冗余电源		
ICS-4010-B08-800			800W, 1+1冗余电源		
ICS-4010-B08-550			550W, 1+1冗余电源		
ICS-4010-B24-2200			2200W, 1+1冗余电源		
ICS-4010-B24-2000			2000W, 1+1冗余电源		
ICS-4010-B24-1600			1600W, 1+1冗余电源		
ICS-4010-B24-1200			1200W, 1+1冗余电源		
ICS-4010-B24-800			800W, 1+1冗余电源		
ICS-4010-B24-550			550W, 1+1冗余电源		
2U4HP-T023-GP			LGA3647 CPU散热器, 205W		
CR672-1U			上架式机箱导轨, 672mm深度, 1U高度, 1对		